

TQXGEII-800SAP



Fuente de alimentación Xtreme Gaming Energy II 800W 80+ Bronze con LED Apagable

EAN-13: 8433281007604


- Potencia Máxima: 800W con certificado 80 PLUS BRONZE
- PFC Activo (Eficiencia>82%)
- Protecciones: sobretensión, sub tensión, cortocircuito, sobrecarga, sobre corriente, protección contra exceso de temperatura
- Ventilador súper silencioso de 140mm con luz LED azul apagable, rodamiento con doble cojinete de bolas (MTBF>80,000Hrs, Ruido<17dBA) y control automático de velocidad incorporado
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V



Descripción

La serie gaming XGE II de TOOQ está diseñada para jugadores muy entusiastas y configuraciones exigentes. Esta serie de fuentes de alimentación de alto rendimiento lleva el certificado 80 PLUS BRONZE, por lo que se garantiza más del 82% de eficiencia. La poderosa salida +12V garantiza la alimentación de microprocesadores y GPU multi-núcleo de última generación. Esta fuente incorpora un ventilador con luz LED azul APAGABLE para adaptar a las necesidades de cada usuario. El ventilador lleva rodamientos fabricados con doble cojinete de bolas, con lo cual tiene una vida útil exageradamente larga (más de 20 años de vida útil con uso de 10 horas diarias). Sabemos que los jugadores exigentes usan torres altas, por lo tanto, esta fuente incorpora cables extra largos y mallados para que los jugadores monten su equipo tranquilamente sin sorpresa. En conclusión, es el “corazón” potente y perfecto para empujar su súper configuración de equipo

Exclusivo interruptor luz LED



Fan LED ON/OFF

Rodamientos de doble cojinete de bolas. Menor ruido y vida útil más larga




DOUBLE BALL BEARINGS, LONGER LIFE


El ventilador lleva rodamientos fabricados con doble cojinete de bolas, con lo cual tiene una vida útil exageradamente larga (más de 20 años de vida útil con uso de 10 horas diarias)

Eficiencia >82%, Ruido <17dBA

ACTIVE PFC EFFICIENCY >82%

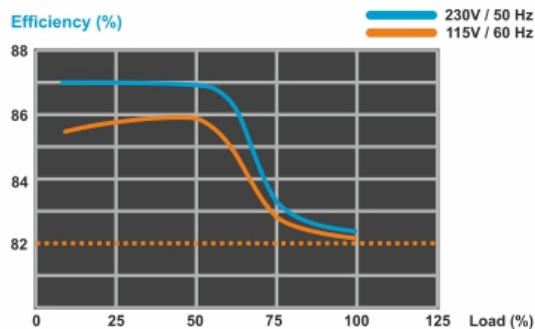

SUPER SILENT 140MM COOLER

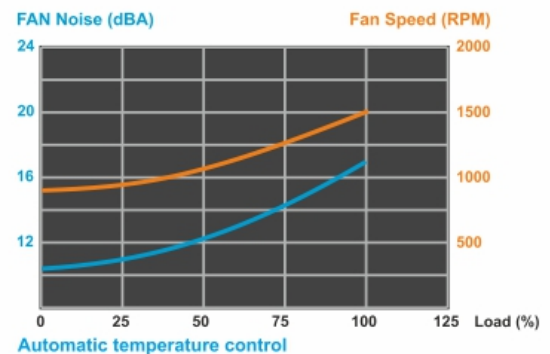

Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi.



COMPATIBLE WITH SLi/CrossFire SYSTEM

Hoy en día, la tarjeta gráfica es el componente que requiere mayor consumo del sistema. La serie XGE-II ofrece la potente salida +12V que garantiza la alimentación del configuración SLi / CrossFire. Por lo tanto, es el “corazón” potente y perfecto para empujar su súper configuración de equipo.*

(*) Para asegurar la estabilidad del funcionamiento del sistema, se recomienda elegir una fuente de alimentación con potencia mayor al consumo total del sistema.

Especificaciones

- Potencia Máxima: 800W con certificado 80 PLUS BRONZE
- PFC Activo (Eficiencia>82%)
- Tipo: Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones: sobretensión, sub tensión, cortocircuito, sobrecarga, sobre corriente, protección contra exceso de temperatura
- Ventilador súper silencioso de 140mm con luz LED azul apagable y rodamiento fabricado con doble cojinete de bolas. (MTBF>80,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado
- Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
- Compatible con microprocesadores multi-núcleo de última generación
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
- Medidas: 160 x 150 x 86mm

TABLA DE VOLTAJES:

XGE
XTREME GAMING ENERGY SERIES

ACTIVE PFC

P/N: TQXGEII-800SAP ATX12V V2.31

AC INPUT: 110-230VAC 12/6A 50/60Hz

DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
MAX OUTPUT CURRENT	22A	22A	30A	30A	0.5A	2A
MAX COMBINED POWER	120W		664W		6W	10W
	784W				16W	
MAX POWER	800W					


800W

80 PLUS BRONZE

CE, UL, FCC, BSMI, GOST, CCC, KCC, ROHS, and other regulatory symbols.

- Tensión entrada: 90-240VAC (Automático)
- Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz
- +3.3V: 22A / +5V: 22A / +12V1: 30A / +12V2: 30A / -12V: 0.5A / +5VSB: 2A

CONECTORES:

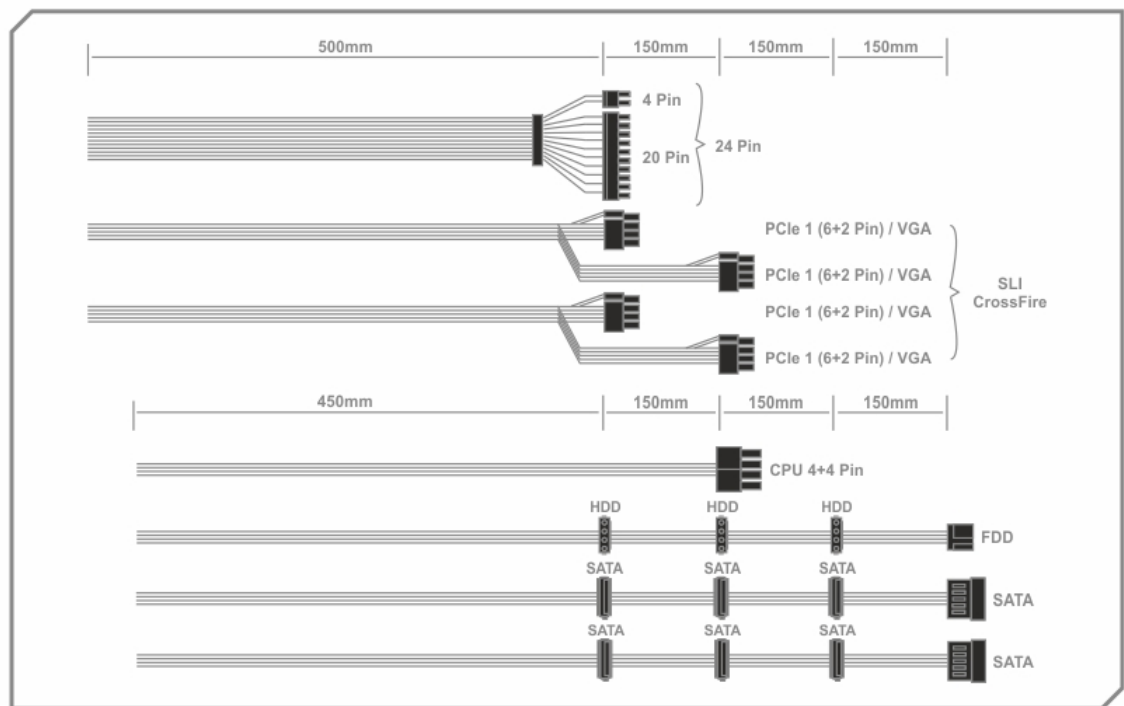

- 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
- 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
- 2 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x2
- 4 x SATA, (450+150+150+150mm) x2
- 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x1

Contenido del Paquete

- Fuente de alimentación XGE II
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Hoja de instrucciones de multilinguaje

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.

* El color del producto y las versiones del software incluidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.